




FREESOLO | OVAL GUIDE

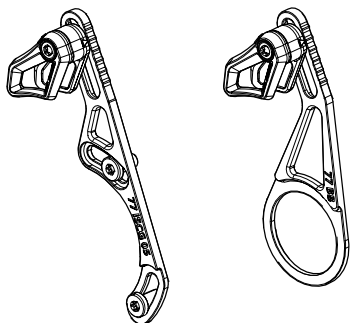

ISTRUZIONI PER L'USO MANUEL D'UTILISATION

11.11.2021

COMMERCIAL REGISTER: HRB 16096

DISTRICT COURT: COESFELD

VAT ID: DE27553522

CEO: GIACOMO GROSSEHAGENBRÖCK


E-MAIL: INFO@77DESIGNZ.COM

TELEFON +49 2543/2184395

48727 BILLERBECK - GERMANY

AN DER KOLVENBURG 8

77DESIGNZ UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)

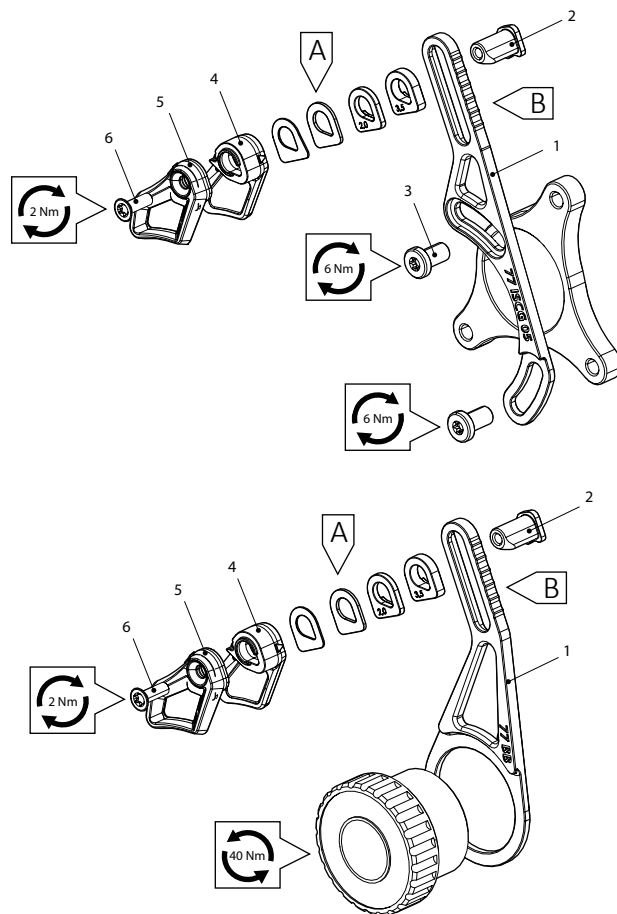

DESTINAZIONE D'USO

I guidacatena Freesolo e Oval Guide sono destinate all'uso su mountain bike o e-mountain bike secondo la categoria 5 / ASTM F2043.


Le biciclette e i componenti della categoria 5 sono pensati per l'uso su terreni dissestati, molto rocciosi ed estremamente ripidi, che possono essere affrontati solo da conducenti tecnicamente esperti e molto ben allenati. Le biciclette che rientrano in questa categoria sono adatte per salti alti a velocità molto elevate nonché per l'utilizzo in bike park o su piste per downhill contrassegnati come tali. Dopo ogni utilizzo le biciclette di questa categoria devono essere necessariamente sottoposte a controlli accurati al fine di individuare eventuali danni. Eventuali danni pregressi possono comportare guasti in caso di sollecitazioni successive anche decisamente inferiori. È inoltre necessario sostituire regolarmente i componenti aventi funzioni di sicurezza. Si consiglia di indossare assolutamente protezioni apposite. Le bike biammortizzate con escursione lunga, ma anche le bici da dirt contraddistinguono questa categoria.

Trovi un elenco di tutte le categorie sul sito 77designz.com.

COMPATIBILITÀ

Corone: corone tondi 28-38 denti, corone ovali 26 - 36 denti

Linea della catena: 48-53 mm

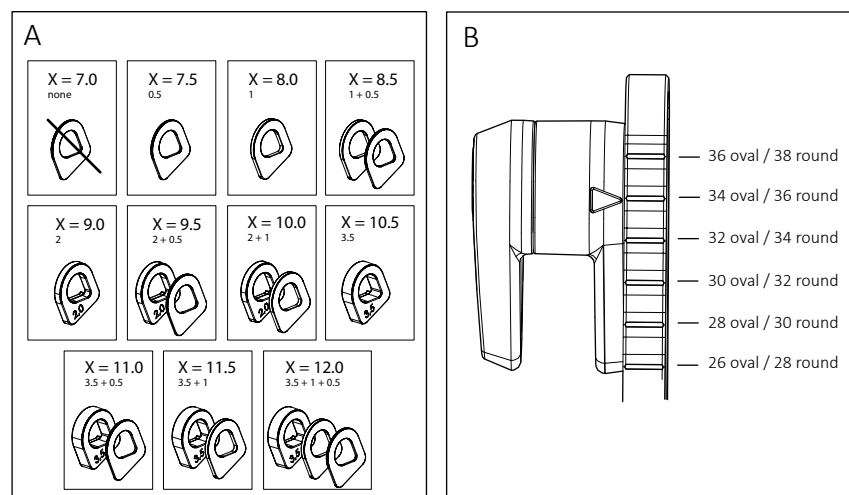

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trovi ulteriori informazioni, come dati tecnici, ulteriori informazioni sul prodotto e informazioni dettagliate in merito al montaggio e compatibilità sul sito Internet di 77designz.

Clicca sul codice QR o inquadra il codice con lo smartphone.





MONTAGGIO DEL GUIDACATENA

1. Fissare la piastra di base (1) al telaio. La parte destra della piastra di base deve puntare verticalmente verso l'alto.
 - Montaggio su presa ISCG: Avvitare le viti di fissaggio e serrarle con una coppia di max. 6 Nm.
 - Montaggio sul movimento centrale: Girare il movimento centrale in senso antiorario e stringerlo con una coppia di 40 Nm. Controllare le indicazioni del produttore per direttive specifiche.
2. Misurare la distanza tra la piastra di base (1) e il centro della corona (= valore X).
3. Spingere la scanalatura CNC (2) dall'interno attraverso la piastra di base (1).
4. Applicare i distanziatori (A) come necessario a seconda del valore misurato X.
5. Fissare la guida interna (4) e la guida esterna (5).
6. Avvitare la vite (6) e regolare lo slider sulla misura appropriata dell'ingranaggio (vedi B).
7. Serrare la vite (6) con una coppia di serraggio di 2 Nm.
8. Assicurarsi che nessuna parte della trasmissione strisci contro il guidacatena o sia limitata nella sua funzione.

CURA E MANUTENZIONE

Al fine di garantire una lunga durata e un funzionamento senza limitazioni, si consiglia di seguire queste misure:

- Controllare regolarmente la coppia di serraggio dei collegamenti a vite e riserrare secondo necessità in base alla coppia specificata.
- Pulire regolarmente il guidacatena con acqua pulita o un detergente delicato. Rispettare le raccomandazioni di applicazione del detergente utilizzato.
- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di segni di danneggiamento sul guidacatena e sostituirla all'occorrenza. In caso di dubbio è necessario contattare un tecnico meccatronico specializzato in bicicli.

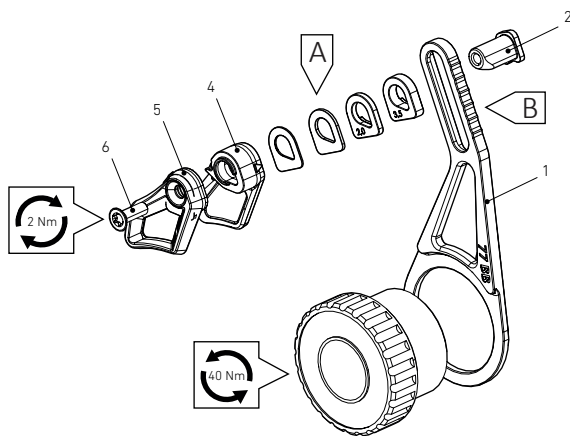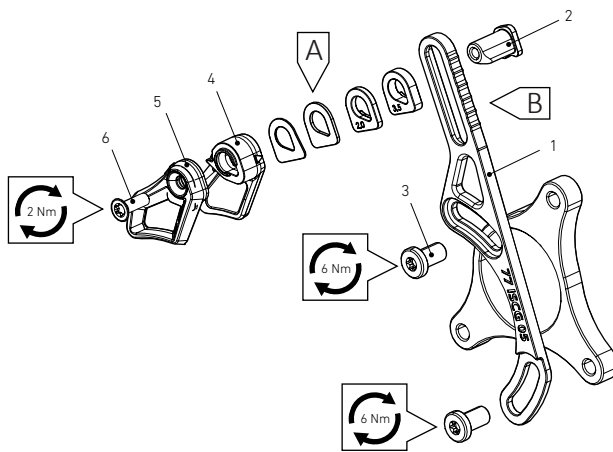

UTILISATION CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

Les guide-chaînes Freesolo et Oval Guide sont destinés à être installés sur les vélos tout-terrain ou les vélos tout-terrain électriques de catégorie 5 selon la norme ASTM F2043.


La catégorie 5 identifie les vélos et leurs composants utilisés sur terrains exigeants, très rocailleux et sur pentes extrêmement raides, qui ne peuvent être maîtrisés que par des cyclistes expérimentés techniquement et très bien entraînés. Les grands sauts à très grande vitesse et l'utilisation intensive dans les parcs à vélos ou sur des itinéraires de descente désignés sont typiques de cette catégorie. Après chaque trajet, effectuez impérativement un contrôle intensif de ces vélos pour vérifier qu'ils ne présentent pas de dommages éventuels. En cas de pré-dommages, des contraintes supplémentaires nettement inférieures peuvent également causer une défaillance. Le remplacement régulier des composants de sécurité doit être envisagé. Le port de protections spéciales est expressément recommandé. Les vélos à suspension complète et à débattement long sont typiques de cette catégorie.

Une liste de toutes les catégories est disponible sur 77designz.com

COMPATIBILITÉ

Plateaux : plateaux ronds 28-38 dents, plateaux ovales 26 - 36 dents

Ligne de chaîne: 48-53 mm

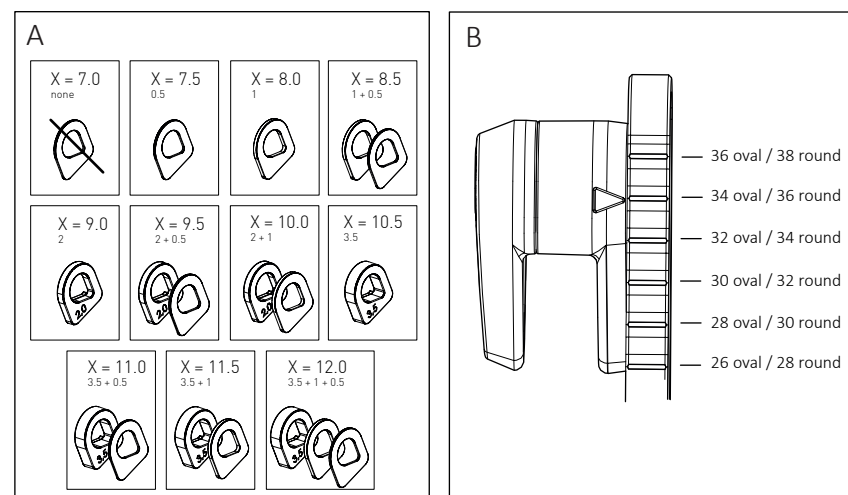

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vous trouverez des informations complémentaires telles que les données techniques, des données produits plus complètes et des informations détaillées de montage et de compatibilité sur le site web de [77designz](http://77designz.com).

Cliquez sur le QR-code ou scannez le code sur votre smartphone.



MONTAGE DU GUIDE-CHAÎNE

- Fixez la plaque de base (1) au cadre. La partie droite de la plaque de base doit être orientée verticalement vers le haut.
 - Montage sur le raccord ISCG : Resserrez les vis de fixation en respectant un couple de serrage maximum de 6 Nm.
 - Montage sur l'axe de pédalier : Tournez l'axe de pédalier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez-le avec un couple de 40 Nm. Vérifiez les recommandations spécifiques données par le constructeur.
- Mesurez la distance entre la plaque de base (1) et le centre du plateau (= valeur X).
- Insérez le pion CNC (2) depuis l'intérieur à travers la plaque de base (1).
- Mettez le cas échéant les entretoises (A) en place en fonction de la valeur mesurée X.
- Montez le guide intérieur (4) et le guide extérieur (5).
- Mettez la vis (6) en place et ajustez le curseur à la dimension correspondante du plateau (voir B).
- Resserrez la vis (6) à un couple de serrage de 2 Nm.
- Assurez-vous qu'aucune partie de l'entraînement ne frotte sur le guide-chaîne ou n'est limitée dans sa fonction.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement sans faille, nous recommandons de respecter les points suivants :

- Vérifiez régulièrement que les couples de serrage de toutes les vis respectent bien les bonnes valeurs.
- Nettoyez régulièrement le guide-chaîne à l'eau claire ou avec un produit d'entretien doux. Les instructions du produit d'entretien doivent être lues et comprises.
- Vérifiez régulièrement que le guide-chaîne ne présente aucun signe de dommage et remplacez-le si nécessaire. En cas de doute ou de question, faites appel à un mécanicien cycle qualifié.